

Aufbauanleitung


BEVOR SIE BEGINNEN

-  **Achtung:** Gefahr von Personen- oder Produktschäden: Gehen Sie mit Glaskeramikprodukten sehr vorsichtig um. Glaskeramik kann brechen und splintern, wenn Sie Schrauben und Muttern zu fest anziehen.
-  **Achtung:** Gefahr von Verletzungen oder Produktschäden: Gefahr von äußerer Undichte. Die Mutter des Füllventils wurde werkseitig nach Konstruktionspezifikationen angezogen. Wenn ein erneutes Anziehen erforderlich ist, ziehen Sie den Schraubenschlüssel um eine Umdrehung mehr als fingerfest an.
-  **Wichtig!** Stellen Sie sicher, dass die Druckzufuhr mindestens 35psi (2,5kg/cm²) beträgt. Ohne Mindestdruck wird die Toilette nicht richtig funktionieren.


Benötigte Werkzeuge und Materialien (nicht mitgeliefert)

- Einstellbarer Schraubenschlüssel
- Rohrzange
- Maßband
- Wasserwaage
- Teppichmesser
- Schraubendreher


1. Bereiten Sie den Wandanschluss vor in dem Sie das Rohr wie dargestellt installieren.

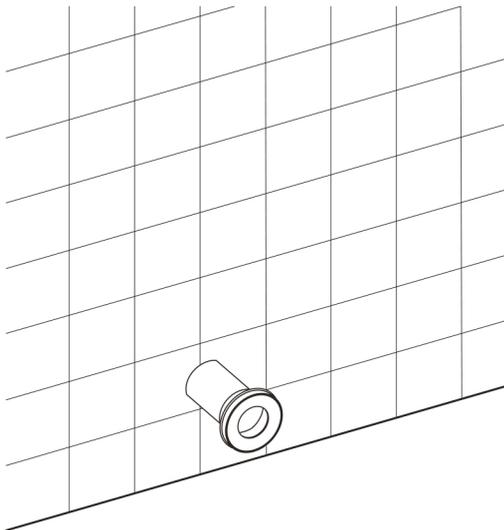


2. Platzieren Sie das Rohr wie abgebildet für die Installation von Bodenauslässen.

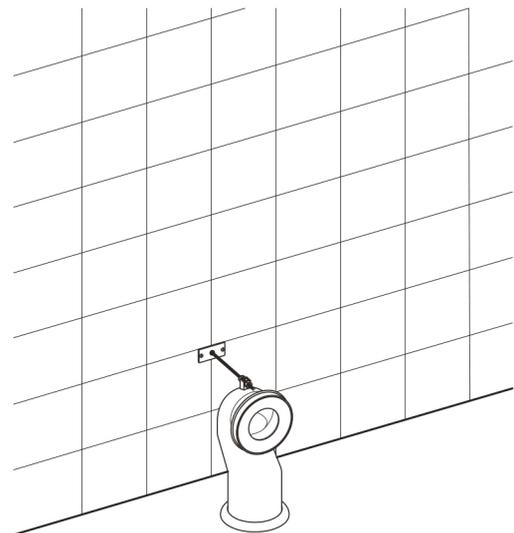


3. Position der Toilette bestimmen. Löcher bohren und Dübel einsetzen. Alternativ können Sie die Toilette auch mit Silikon am Boden befestigen. In diesem Fall können Sie Schritt 4 und 10 überspringen.

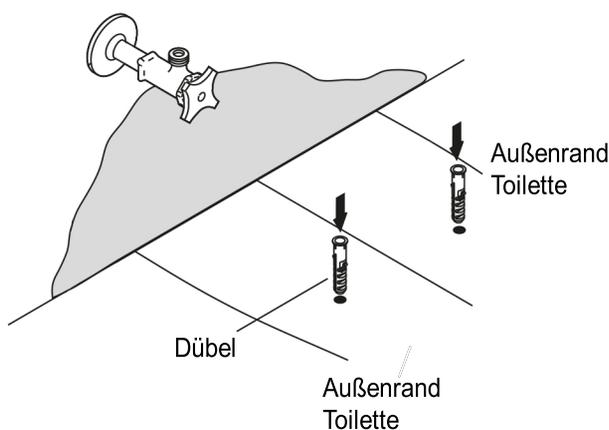


4. Halterungen installieren.

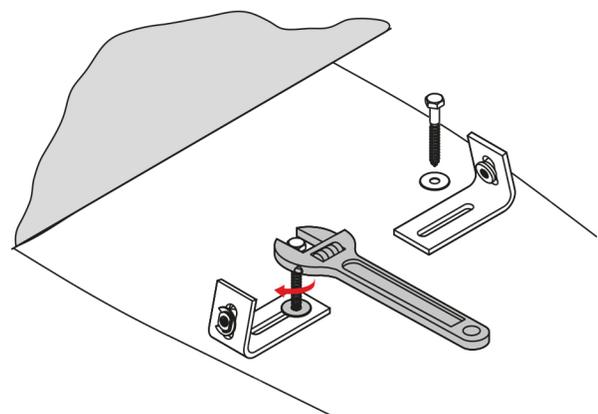


5. Schließen Sie den Wasserversorgungsschlauch an die Wasserzufuhr des Spülkastens an.

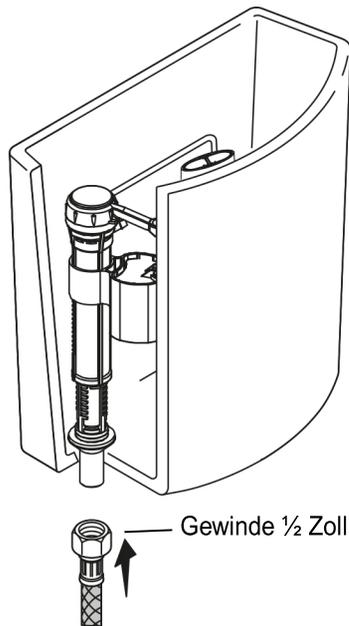


6. Positionieren Sie die Dichtung auf dem Behältereinlass.

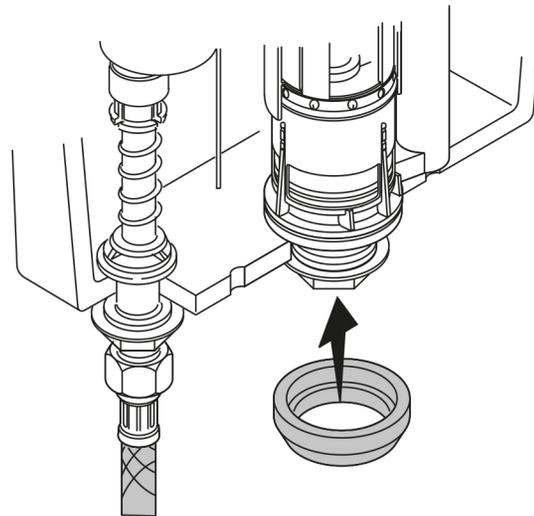


7. Positionieren Sie den Tank auf der Schüssel.

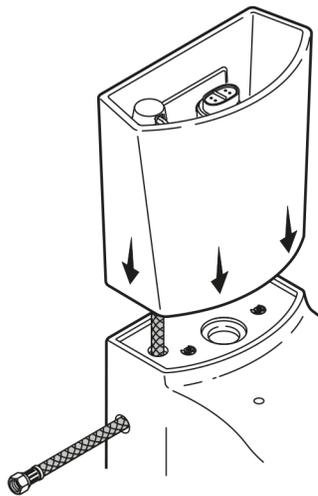


8. Schieben Sie die Kunstscheibe auf den Bolzen und ziehen Sie die Kunstschrauben an.

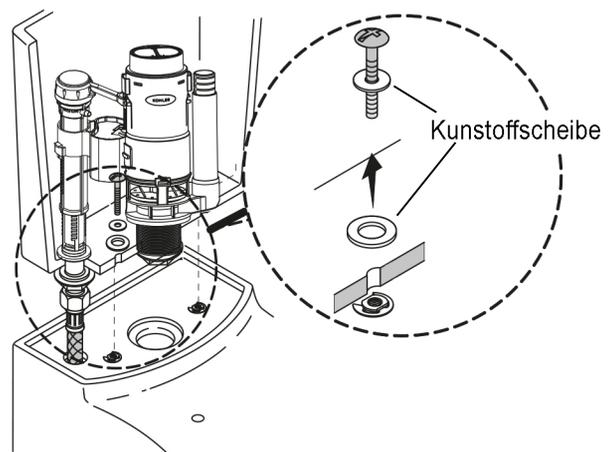


9. Die Bolzen durch die Bolzenlöcher im Boden des Tanks in die Schale einführen. Ziehen Sie die Bolzen mit einem Schraubendreher fest. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Kraft anwenden.

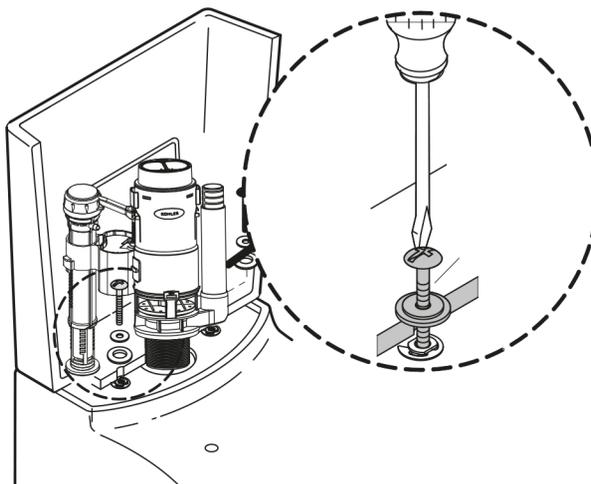

10. Schrauben Sie die Bolzen vorsichtig in die Muttern an den Halterungen ein. Nicht zu fest anziehen.

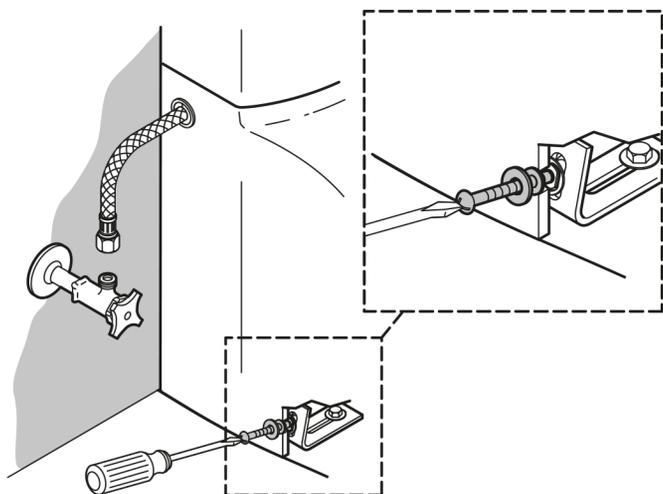

11. Schließen Sie die Wasserversorgung an und schalten Sie das Wasser ein.

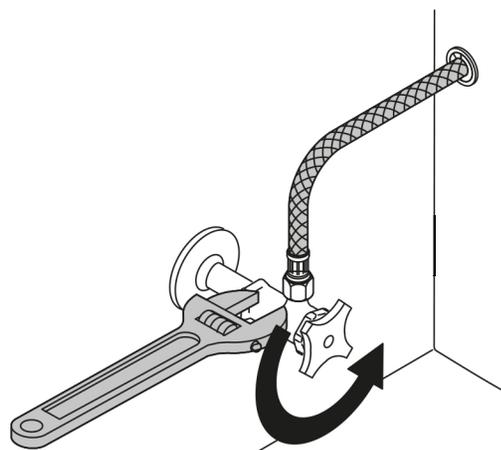

12. Spülknopf Verbinden

-Schrauben Sie die große weiße Mutter am Spülknopf ab und führen Sie den Knopf in das Loch am Tank ein.

-Wenn die Stäbe auf den Spülknopf treffen, die Höhe H mit einem Lineal messen.

-Schrauben Sie die Stangen ab und schneiden Sie den Teil H an beiden Stangen ab.

-Führen Sie die Stäbe wieder ein und ziehen Sie die kleine Mutter fest.

-Ziehen Sie die große Mutter von der Innenseite des Tanks aus fest.

13. Mehrmals spülen und auf Dichtheit prüfen.

